


ECOSYS PA2100cwx y ECOSYS PA2100cx:

Un legado reforzado

La ECOSYS PA2100cwx y ECOSYS PA2100cx es una impresora A4 compacta que combina lo mejor de la tecnología ECOSYS de Kyocera con innovación constante para satisfacer las necesidades de los espacios de trabajo más exigentes, ya sean centros de trabajo compartidos o lugares remotos.

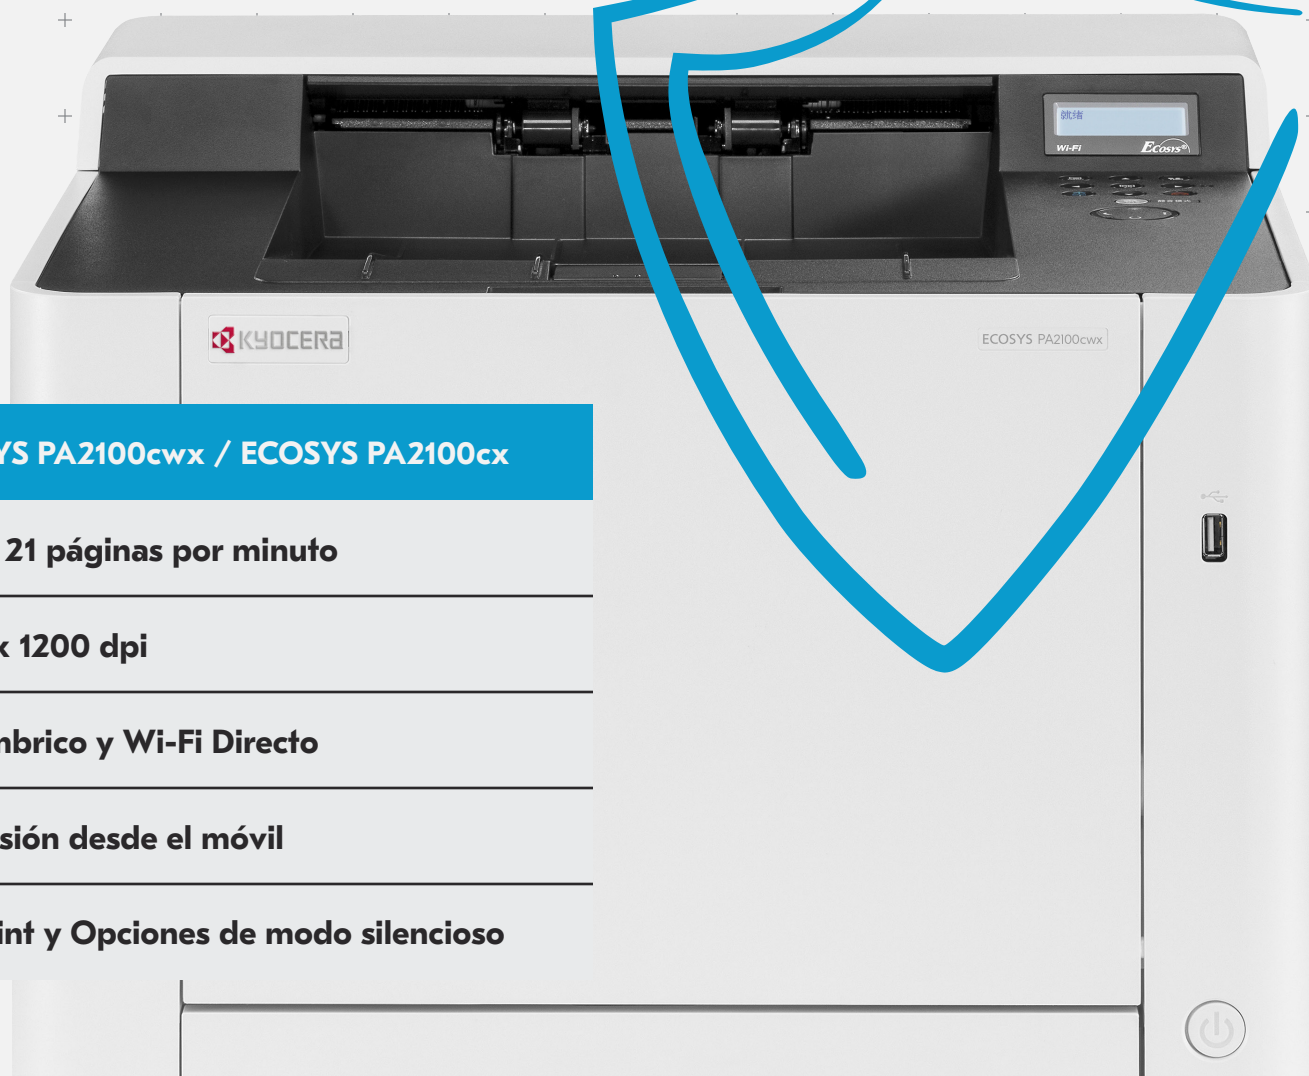

ECOSYS PA2100cwx / ECOSYS PA2100cx

Hasta 21 páginas por minuto

1200 x 1200 dpi

Inalámbrico y Wi-Fi Directo

Impresión desde el móvil

Ecoprint y Opciones de modo silencioso

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser Color

Panel de control: Pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas

Velocidad del motor: Hasta 21 páginas A4 por minuto en color y b/n

Resolución: Impresión de 1.200 x 1.200 ppp a velocidad reducida, tecnología multibit para una calidad de impresión de hasta 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp

Ciclo de trabajo: Máx. 65.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 32 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aproximadamente

11/12,5 segundos o menos en b/n/color

CPU: 800MHz

Memoria: Estándar 512 MB, máx. 512 MB

Interfaz estándar:

ECOSYS PA2100cx: USB 2.0 (alta velocidad), USB Host

Interfaz, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

Ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

ECOSYS PA2100cwx: USB 2.0 (alta velocidad), interfaz de host

USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), LAN

inalámbrica, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Dimensiones (ancho x fondo x alto): Unidad principal:

410 x 410 x 329 mm

Peso: Unidad principal: Aproximadamente 21 kg

Fuente de alimentación: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 345 W

Modo preparado: 33 W

Modo reposo: 0,9 W

Ruido (Nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):

Impresión en color: 48/48 dB(A) LpA

Modo listo/en espera: 30 dB(A) LpA

Modo reposo: Imperceptible

Normas de seguridad: GS, TUV, CE

Esta unidad está fabricada según la norma de calidad

ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor máximo de papel de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales.

Capacidad de entrada: Bandeja multiuso de 50 hojas; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) Casete universal de 250 hojas; 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Capacidad de entrada máxima con opciones: 550 hojas

Función dúplex de serie: Impresión a doble cara: 60 - 120 g/m²;

A4, A5, B5, Carta, Legal

Capacidad de salida: Máx. 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Idioma del controlador: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF

Direct Print, XPS Direct Print

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de

Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, Unix, Linux y otros

sistemas operativos bajo petición

Fuentes/Códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL/

PostScript,

8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente de mapa de bits, 45 códigos

de barras (p. ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática

de sumas de comprobación, así como compatibilidad con códigos

de barras bidimensionales PDF-417 bajo PRESCRIBE (PC y otros

códigos de barras disponibles como opción)

CONSUMIBLES

Rendimiento medio del tóner según la norma ISO/IEC 19798

Kit de tóner TK-5440K: rendimiento del tóner negro 2.800 páginas A4

Kit de tóner TK-5430K: rendimiento del tóner negro 1.250

páginas A4

Kit de tóner TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y: rendimiento del

tóner cian, magenta y amarillo 1.250 páginas

Kit de tóner TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: cian, magenta,

amarillo rendimiento 2.400 páginas

OPCIONES

PF-5110 Depósito de papel: 250 hojas; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)

UG-33: Compatible con ThinPrint

Lector de tarjetas USB + kit de autenticación de tarjetas (B):

CB-510-B: Mesa de madera

GARANTÍA

1 año de garantía** de serie. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas A4 (lo que ocurra antes), siempre que la impresora se utilice y limpie de acuerdo con las instrucciones de servicio. La extensión de la garantía in situ de hasta 5 años para la impresora y las opciones.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de la empresa Kyocera. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



96 611 86 01

info@kyoby.com



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions S.A.
Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19
Delegación Cataluña
Gran Via Les Corts Catalanes 641, Ático 3º, 08010 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50



kyoceradocumentsolutions.es